
## MOBIELE AIRCONDITIONERS VOOR EEN LOKAAL: BESCHRIJVING EN TESTRESULTATEN (per categorie gerangschikt volgens kwaliteit)

| Symbool | Betekenis |
|---|---|
| ★ | *beste uit de test* |
| ⊙ | *Beste Koop* |
| € | *voordelige keus* |
| ⊞ | *zeer goed voor dit criterium* |
| + | *goed* |
| □ | *redelijk* |
| – | *zwak* |
| ⊖ | *slecht* |
| n. | *niet van toepassing* |


| | BESCHRIJVING | | | | | | | | TESTRESULTATEN | | | | | | | | | | | PRIJS (in €) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Uitrusting | | | Programmeren | | Prestaties | | | | | | | | | | | | |
| **MERK** en model (en type) | Koelvermogen (in gunstige omstandigheden) | Afmetingen (als opgeborgen): b x d x h (in cm) | Maximale lengte in m van de flexibele afvoerslang (monobloc) of van de koppeling (tussen de twee delen van een split) | afstandsbediening | auto control | specifieke stand voor ontvochtigen | na een bepaalde tijd laten uitschakelen | in- en uitschakelen voor bepaalde periodes | koelrendement | snelheid van afkoelen | comfort | capaciteit als ontvochtiger | totaal prestaties | Lawaai | Gebruiksgemak | Handleiding | Constructie en mechanische veiligheid | Elektrische veiligheid | EINDBEOORDELING | Kosten jaarlijks stroomverbruik (voor 500 kWh koude) | min. / max. |
| **Mobiele splittoestellen** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ★ **CARRIER** holiday ICE 51AKS010-P | 2 840 | 49x69x87 | 1,80 | | | ✓ | ✓ | ✓ | ⊞ | □ | + | ⊞ | + | □ | + | ⊞ | ⊞ | + | + | 26 | 1 600 |
| **MIZUSHI** MINI 12 | 2 800 | 54x58x84 | 2,20 | | | | | | ⊞ | + | □ | ⊞ | + | – | □ | + | + | + | + | 32 | 1 770 |
| **DELONGHI** Pinguino eco FX400 | 2 620 | 58x75x80 | 2,80 | | | ✓ | | ✓ | ⊞ | □ | + | + | + | – | □ | + | ⊞ | + | + | 30 | 1 620 |
| ⊙ **AIRWELL** AELIA II 10 CD | 3 500 | 48x62x81 | 3,10 | | | | | | □ | + | ⊞ | + | + | – | □ | ⊞ | + | + | + | 39 | 1 050 / 1 100 |
| ⊙ **AMCOR** AC-15000M (Makro) | 2 650 | 47x67x75 | 2,95 | | | | ✓ | | □ | + | + | ⊞ | + | ⊖ | □ | + | + | + | □ | 40 | 499 |
| **FAKIR** Clima 3012 split | 2 520 | 49x67x85 | 2,70 | | | | | ✓ | – | – | ⊞ | + | □ | – | □ | □ | ⊞ | □ | □ | 45 | 1 599 |
| **Monobloctoestellen** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **DELONGHI** pinguino eco PAC T100 | 1 670 | 50x55x92 | 1,30 | ✓ | | ✓ | | ✓ | + | ⊖ | + | □ | □ | – | □ | ⊞ | + | + | □ | 52 | 1 020 |
| **FAKIR** Clima 2012 Öko | 2 550 | 49x45x85 | 2,33 | | | | | ✓ | + | ⊖ | ⊞ | + | □ | ⊖ | □ | + | + | + | □ | 46 | 1 399 |
| **WHIRLPOOL** AMB 761 | 2 460 | 46x51x91 | 1,91 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | □ | ⊖ | □ | □ | – | – | ⊞ | + | ⊞ | □ | □ | 52 | 599 |
| **ZIBRO** P 122 | 1 800 | 45x55x77 | 1,84 | | | ✓ | | ✓ | □ | ⊖ | □ | ⊖ | – | – | + | ⊞ | + | + | □ | 60 | 349 / 399 |
| **ATLANTIK** HCL-57E | 2 120 | 39x58x83 | 2,20 | | | ✓ | ✓ | ✓ | – | ⊖ | □ | – | – | ⊖ | + | + | ⊞ | □ | – | 68 | 349 / 399 |
| **AMCOR** AMC-10000E (Makro) | 1 850 | 41x54x75 | 1,66 | ✓ | ✓ | | | ✓ | – | ⊖ | + | □ | – | ⊖ | + | □ | + | + | – | 67 | 299 |

## Monobloctoestel

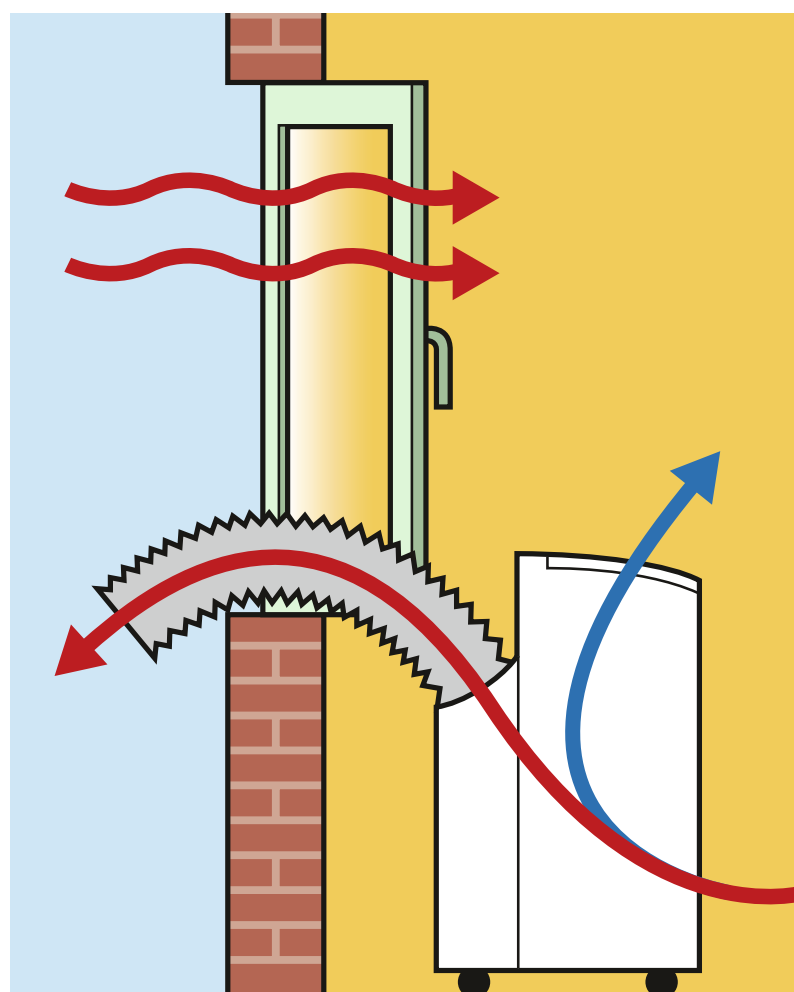

Bij een monobloctoestel (links) wordt de warme lucht die via een dikke buis afgevoerd wordt – veelal via het raam – onvermijdelijk door warme buitenlucht vervangen. Die moet op haar beurt worden gekoeld enz.

## Splitmodel

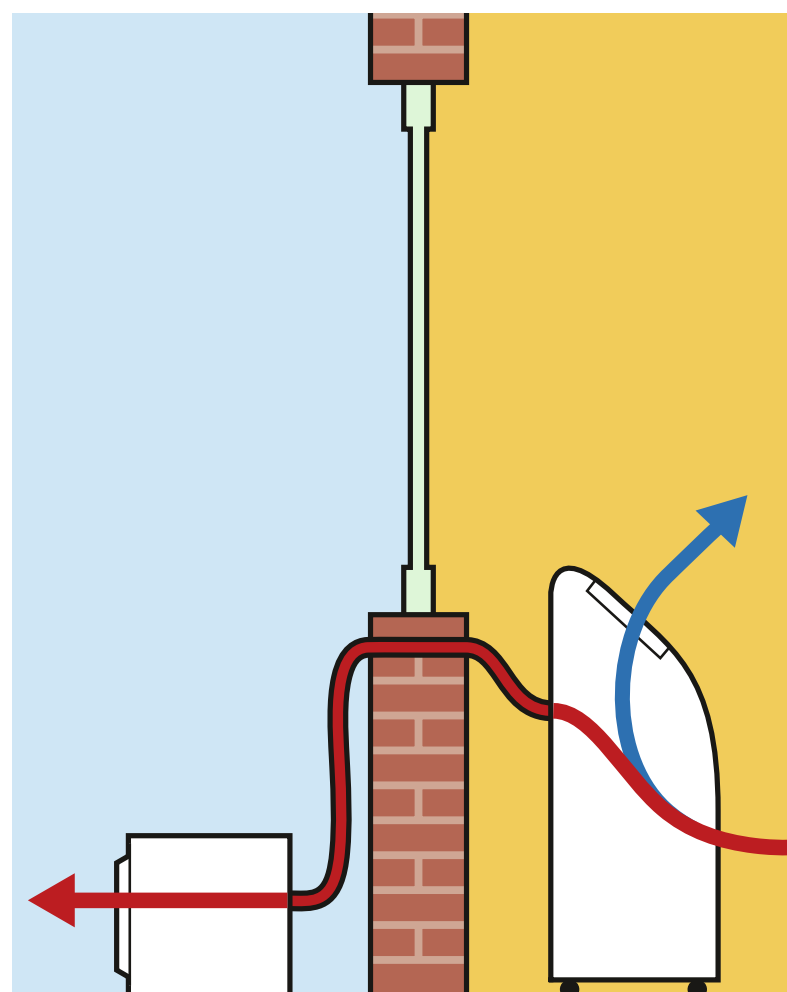

De koppeling tussen het binnendeel en het buitendeel van een splitmodel (rechts) is vrij dun. Bijgevolg is het makkelijker om het desbetreffende lokaal luchtdicht te houden.